

BALLUFF


sensors worldwide

sleva **30%** z ceníkových cen
trvalé snížení cen !!!

BALLUFF

Napájecí zdroje BAE - ceník EUR

Spolehlivé napájecí zdroje pro náročnou průmyslovou automatizaci

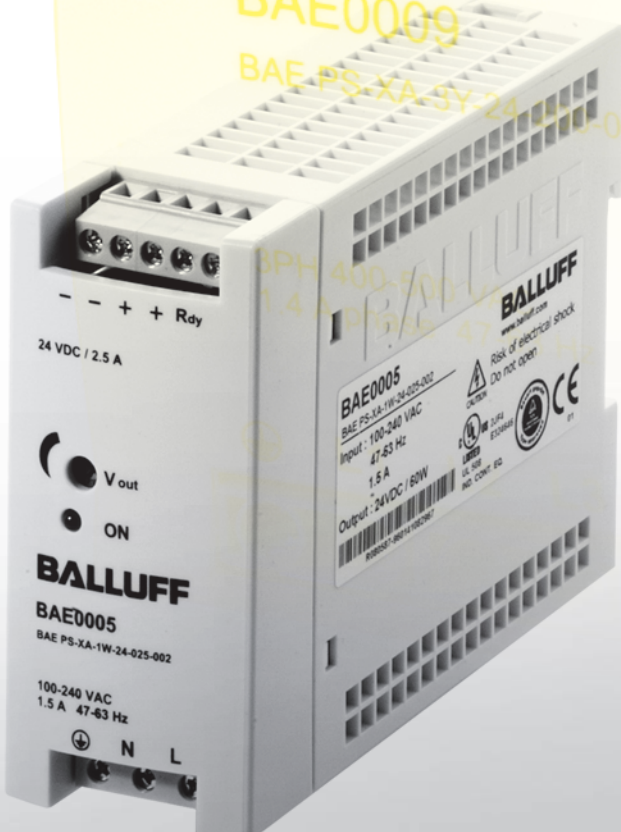

Napájecí zdroje


Ceník EUR

Výstupní napětí (24 V DC)							Vlastnosti			Informace o výrobku		Cenové informace		
750 mA/18 W	1,25 A/30 W	2,5 A/60 W	5 A/120 W	10 A/240 W	20 A/480 W	40 A/960 W	Vstupní napětí	Materiál pouzdra	Paralelní režim	Výstup Ready	Objednací kód	Typové označení	Ceníková cena EUR	Trvale snížené ceny EUR
■							Jednofázové ¹	Plast			BAE0001	BAE-PS-XA-1W-24-007-001	39,00	27,30
	■						Jednofázové ¹	Plast		■	BAE0004	BAE-PS-XA-1W-24-012-002	46,00	32,20
		■					Jednofázové ¹	Plast		■	BAE0005	BAE-PS-XA-1W-24-025-002	60,50	42,40
			■				Jednofázové ²	Kov	■	■	BAE0006	BAE-PS-XA-1W-24-050-003	81,00	56,70
				■			Třífázové ³	Kov		■	BAE0007	BAE-PS-XA-3Y-24-050-009	112,00	78,40
					■		Jednofázové ²	Kov	■	■	BAE0002	BAE-PS-XA-1W-24-100-004	132,00	92,40
						■	Třífázové ³	Kov	■	■	BAE0008	BAE-PS-XA-3Y-24-100-006	163,00	114,10
						■	Jednofázové ²	Kov	■	■	BAE0003	BAE-PS-XA-1W-24-200-005	203,00	142,10
						■	Třífázové ³	Kov	■	■	BAE0009	BAE-PS-XA-3Y-24-200-007	214,00	149,80
						■	Třífázové ³	Kov			BAE000A	BAE-PS-XA-3Y-24-400-008	327,00	228,90

¹ = 100...240 V AC;

² = 115/230 V AC (automatická volba);

³ = 340...575 V AC



Paralelní/Samostatný režim

Pokud požadujete více výkonu, více jednotek může být spojeno paralelně (většina modelů)

Nastavitelný výstup

Nastavte výstupní napětí tak, aby se kompenzovaly ztráty v kabeláži a součástech rozvodu




Indikace stavu

LED pro indikaci DC ON a DC LO (většina modelů)

Svorky


s ochrannou proti dotyku

Další ochrana není nutná



Výstup Ready

Informuje řídicí systém, který napájecí zdroj je připraven (součástí většiny modelů)

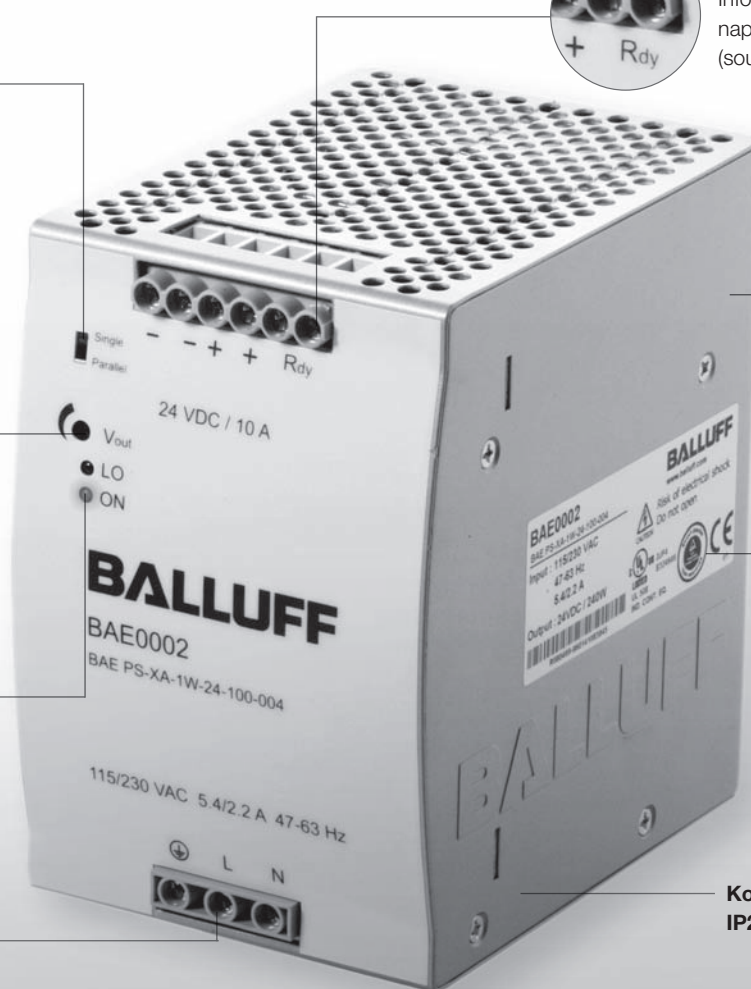

Robustní montáž na DIN lištu

CE-, UL/cUL-, a TÜV-Certifikace

Kovové pouzdro s krytím IP20 (u většiny modelů)